

COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs




Bobines électriques en pièces de rechange

Type	Taille connecteur	Tension Bobines				Puissance	
		24/DC	24/50	115/50	230/50	AC (~)	DC (=)
L1 / L2	22	226-749	237-568	237-569	237-570	7 VA	3,35 W

Connecteurs

Taille	Standard		A LED + Protection électrique intégrée			A LED + 3 m de câble		
	Standard	Standard + 2 m de câble	24V	115V	230V	24V	115V	230V
22	88122404	88122413	88122405	88122407	88122410	CON.02.BK.0300.024	CON.02.BK.0300.110	CON.02.BK.0300.230

Autres tensions disponibles sur demande.

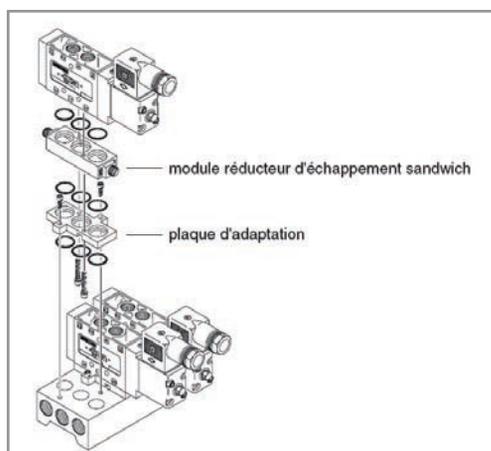

Pour tous nos distributeurs en ligne de la série L1 et L2, un montage sur embase multiple est possible sur demande.

Toute la gamme des distributeurs en ligne ASCO est disponible sur demande et en diamètre de raccordement 1/8".

Accessoires pour distributeurs à tiroir en ligne - Barettes d'alimentation

Caractéristiques :

- Pour distributeurs monostable et bistable
- Barette en aluminium orientable dans 4 positions au choix
- Pression maximale d'entrée : 16 bar
- Pression différentielle admissible : 10 bar
- Température ambiante : -20 à + 90°C

Référence		Ø Racc. distributeur	Ø Racc. entrées	Nombre de distributeurs	Compatible avec séries
Barette	Equerres support				
88100034	88100049	1/4"	3/8"	2	551 L1 L2
88100035					
88100036					
88100037					
88100038					
88100039					
88100040					
88100800					
88100801	88100773	3/8"	3/4"	2	L2
88100802					
88100803					
88100804					
88100805					
88100806					
88100759					
88100760					
88100761	88100765	1/2"	3/4"	2	553
88100762					
88100763					
88100764					
88100765					
88100765					
88100765					
88100765					

