

DN10/15 - 50

**PROGEF Standard Vanne à bille type 231**  
**FC (Fermeture sans pression) avec commande manuelle avec emboîtures à souder**

**Exécution:**

- Matériel : Polypropylène (PP-H)
- Monté avec actionneur pneumatique PA11/21
- Temps de manoeuvre 90° < 1-2s
- Conçu pour un montage et démontage facile
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

**Option:**


- Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientèle)

d	DN	PN	valeur kv	EPDM	SP	poids	FKM	SP	poids
(mm)	(mm)	(bar)	( $\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(L/min)						
16	10	10	70	199 231 002	1	1,500	199 231 012	1	1,500
20	15	10	185	199 231 003	1	1,500	199 231 013	1	1,500
25	20	10	350	199 231 004	1	1,307	199 231 014	1	1,600
32	25	10	700	199 231 005	1	1,700	199 231 015	1	1,700
40	32	10	1000	199 231 006	1	2,800	199 231 016	1	2,800
50	40	10	1600	199 231 007	1	2,440	199 231 017	1	3,100
63	50	10	3100	199 231 008	1	4,000	199 231 018	1	2,985

d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L4	L5	L6	L7	z
(mm)															
16	50	230	27	62	168	40	77	93	194	56	25	261	76	48	67
20	50	230	27	62	168	40	77	95	194	56	25	261	76	48	66
25	58	239	30	71	168	40	77	108	194	65	25	261	76	48	77
32	68	239	36	71	168	40	77	118	194	71	25	261	76	48	83
40	84	271	44	84	187	51	99	137	224	85	45	305	95	59	99
50	97	271	51	84	187	51	99	147	224	89	45	305	95	59	105
63	124	293	64	106	187	51	99	168	224	101	45	305	95	59	117

**d pouce**

(mm)	(inch)
16	¾
20	½
25	¾
32	1
40	1 ¼
50	1 ½
63	2

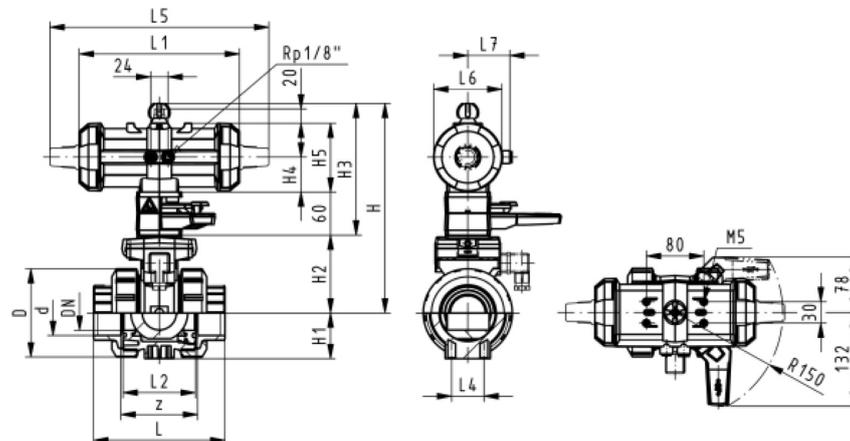

# Fiche Technique



Valide à partir du: 05/02/19

---

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>